LN 1011

Cod. 030516AQ

UNITÀ DI CONTROLLO - FOTOCELLULA SINCRONIZZATA
CONTROL UNIT - SYNCHRONIZED PHOTOCELL

ERREGI di Tomasoni Rino IMPIANTI

MADE IN ITALY

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

LN 1011 è una fotocellula per la gestione di 1 raggio infrarosso.
L'elettronica, progettata con circuito PLL, garantisce un'ottima immunità da disturbi ottici ed elettrici.

LN1011 is a control unit for 1 infrared beam. PLL electronic circuit guarantees an excellent immunity to optical and electrical noise.

SPESSORE LAMIERA	DIAMETRO FORATURA
0,8 - 1,5 mm	Ø 13
1,5 - 2,5 mm	Ø 13,5
> 2,5 mm	Ø 14

PS 2003

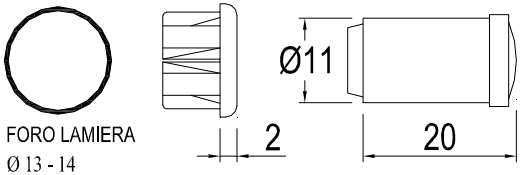

PS 2010

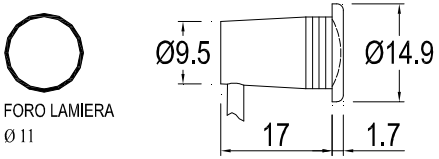

PS 2007

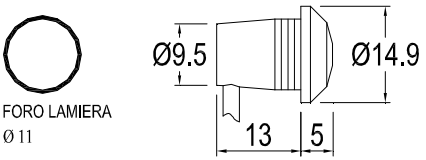

ERREGI IMPIANTI di Rino Tomasoni
Via G.Verdi, 60/E - 25035 OSPITALETTO (BS)
Tel./Fax : +39 030 6840739

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA	
PORTATA/*RANGE*	**0,1 ÷ 6 mt.**
PROTEZIONE/*DEGREE OF PROTECTION*	**IP 30 (IP 55 OPTIONAL CASE PROTECTION)**
ALIMENTAZIONE/*SUPPLY VOLTAGE*	**12 / 24 Volt DC - AC ± 15%**
ASSORBIMENTO/*SUPPLY CURRENT*	**50 mA**
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO/*OPERATING TEMPERATURE*	**-15 ÷ +50° C**
USCITA/*OUTPUT*	**N.O. / N.C. RELAY CONTACT**
PORTATA CONTATTO/*OUTPUT CONTACT*	**1A - 24 Volt DC**
RAGGIO/*OPTICAL RAY*	**INFRARED 900 nm**
CONFORMITÀ/*APPROVALS*	**89 / 336 / CEE; UNI 8612**
SERIE SENSORI COMPATIBILI/ *COMPATIBLE BEAMS*	**PS 2003; PS 2007; PS 2010**

APPLICAZIONI / *APPLICATIONS*:
Porte automatiche / *Automatic doors*
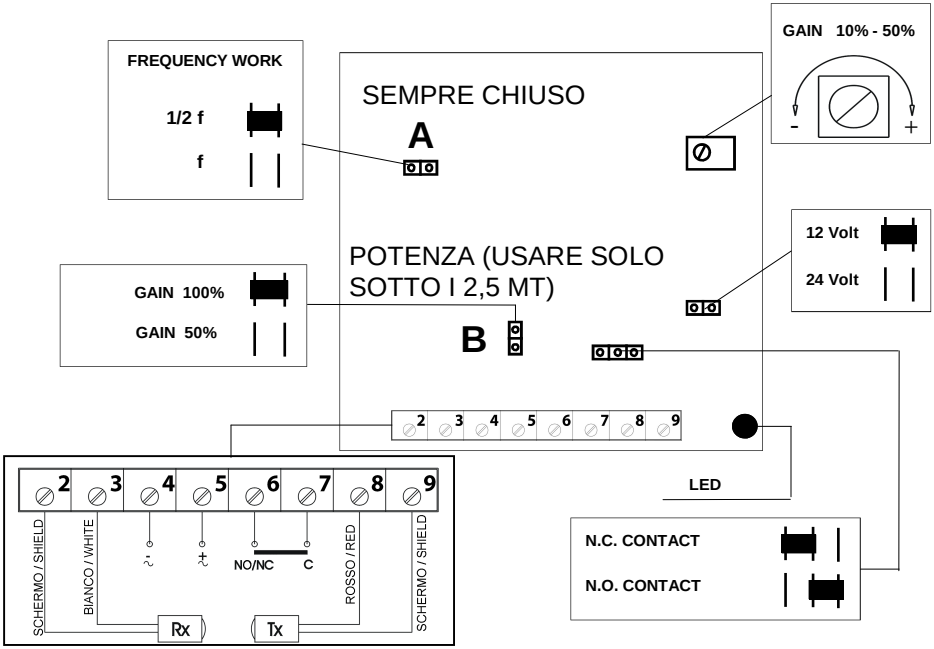
IL VARIATORE FUNZIONA SOLO CON PONTE "B" APERTO